

Болты

ГОСТ 7798-70 распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с длиной резьбы от 8 до 300 мм.

ГОСТ 7796-70 распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В с длиной резьбы от 8 до 300 мм.

ГОСТ 7805-70 распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности А с длиной резьбы от 2 до 300 мм.

ГОСТ 7808-70 распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А с длиной резьбы от 8 до 300 мм.

ГОСТ 15589-70 распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с длиной резьбы от 8 до 300 мм.

ГОСТ 7811-70 распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А с длиной резьбы от 28 до 300 мм.

ГОСТ 7795-70 распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В с длиной резьбы от 28 до 300 мм.

ГОСТ 15591-70 распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С с длиной резьбы от 25 до 300 мм.

ГОСТ 15590-74 распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С с длиной резьбы от 70 до 300 мм.

ГОСТ 7785-81 распространяется на болты с потайной головкой и усом класса точности С с длиной резьбы от 16 до 200 мм.

ГОСТ 7783-81 распространяется на болты с полукруглой головкой и усом класса точности С с длиной резьбы от 16 до 200 мм.


ГОСТ 7802-81 распространяется на болты с увеличенной головкой и квадратным подголовком класса точности С с длиной резьбы от 12 до 260 мм.

ГОСТ 7801-81 распространяется на болты с увеличенной головкой и усом класса точности С с длиной резьбы от 25 до 200 мм.


ГОСТ 7802-81 распространяется на болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С с длиной резьбы от 20 до 300 мм.

ГОСТ 7787-81 распространяется на болты шинные класса точности С с длиной резьбы от 50 до 150 мм.


ГОСТ 7802-81 распространяется на болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком с длиной резьбы от 20 до 300 мм.

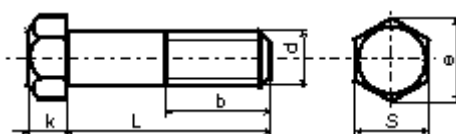


Болты с шестигранной головкой.

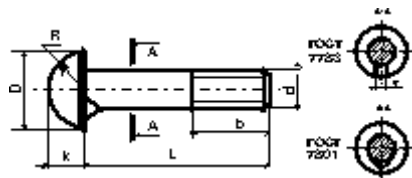


Болты с полукруглой головкой и усом. ГОСТ 7783-81, ГОСТ 7801-81

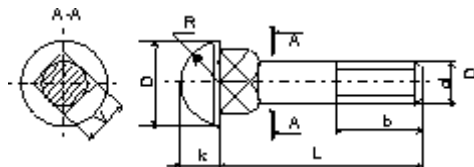


Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком. ГОСТ 7802-81

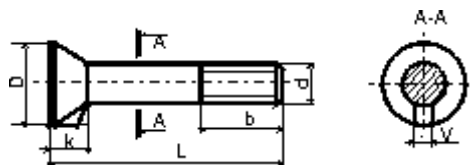

Болты с потайной головкой и усом. ГОСТ 7785-81

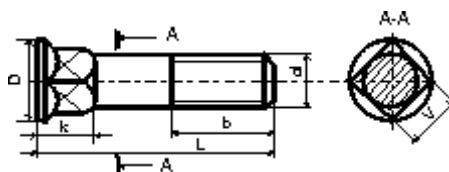

Болты с потайной головкой и квадратным подголовком. ГОСТ 7786-81

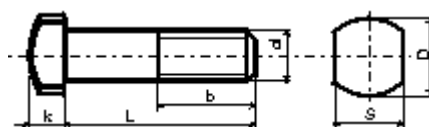

Болты костыльковые